



## STÖRUNG IM DIGITALFUNK BOS BAYERN


Ereigniszeitpunkt:*	<input type="text"/>	Datum:*	<input type="text"/>
ggf. Ende	<input type="text"/>	Datum:	<input type="text"/>
Adresse/Koordinate:*	<input type="text"/>		
<p><u>Fehlerbeschreibung:</u>* (auch hinsichtlich taktischer Notwendigkeiten: Einsatzhäufigkeit, POI, Anzahl der Endgeräte / Rufgruppen im Einsatzfall)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>			
<p><u>Funkgerät</u></p> eigene ISSI:*		Gegenstelle bei Einzelruf:	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Endgerätetyp:*		geschaltete Gruppe:	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
BSI-Verschlüsselung:		<input type="checkbox"/> Gruppenruf	
<input type="checkbox"/> an		<input type="checkbox"/> aus	
<p><u>bei HRT: Trageweise</u></p> <input type="checkbox"/> am Gürtel <input type="checkbox"/> in Brusthöhe       sonstige: <input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> Gerät (Antenne) in Kfz <input type="checkbox"/> Gerät (Antenne) in Gebäude <input type="checkbox"/> Gerät (Antenne) im Freien			
<p><u>Fehler trat auf bei:*</u></p> <input type="checkbox"/> Senden <input type="checkbox"/> Empfangen <input type="checkbox"/> Stand-by		<p><u>Location Area:*</u> (siehe Erläuterungen auf Seite 2)</p> SERV: <input type="text"/> C1 / Cx: <input type="text"/>	
Fehler trat auf bei:*		NEIG: <input type="text"/> C1 oder C2: <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> TMO <input type="checkbox"/> DMO			
<input type="checkbox"/> Gruppengespräch <input type="checkbox"/> SDS			
<input type="checkbox"/> Halbduplex Einzelgespr. <input type="checkbox"/> Status (FMS)		Fehler mit Status dokumentiert?	
<input type="checkbox"/> Vollduplex Einzelgespr. <input type="checkbox"/> GPS		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<input type="checkbox"/> Telefon-Gespräch <input type="checkbox"/> Notruf			

Meldung durch:\*

Name:

Dienststelle:

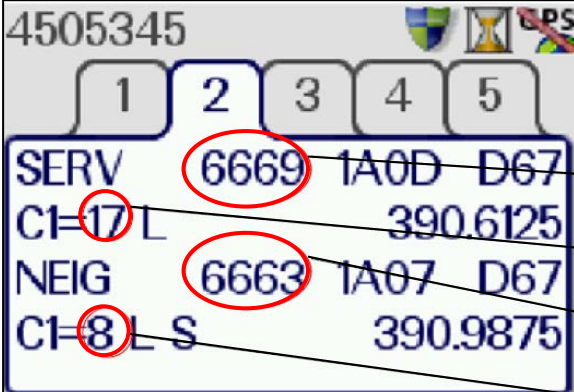

**Sepura**

Die Werte SERV, C1, NEIG und C1 sind auf dem zweiten Reiter des Menus \*477 ersichtlich


Wert von SERV

Wert von C1 von SERV

Wert von NEIG

Wert von C1 oder C2 von NEIG

Abbrech

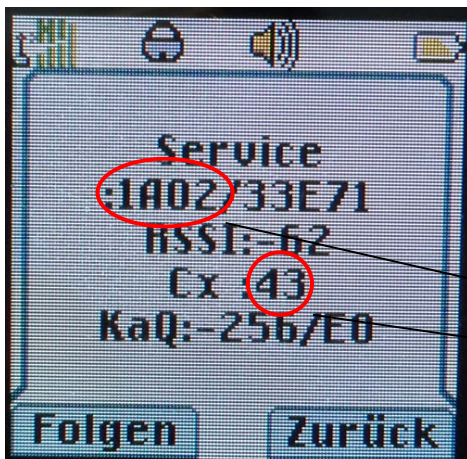

**Motorola**

Die Werte SERV und Cx sind über folgende Tastenfolge zu erreichen:

\*# „Menu“ rechts >> Eintritt in „Test Modus“ >> „4. Zeile: Zellen-Info“ wählen >> „Menu“ rechts >> „Service“

Wert von SERV

Wert von Cx

Allgemeine Hinweise:

Dieser Meldebogen dient den TTB als Erfassungsbogen. Er ist **nicht** dafür vorgesehen, direkt an die AS BY übermittelt zu werden. Meldungen an die AS BY erfolgen ausschließlich nach vorheriger Auswertung und taktischer Erstbewertung durch die TTB.

Für beteiligte Kräfte:

Die Kräfte speichern dieses Dokument ausgefüllt ab (möglich ab Adobe Reader Vers. 8); die Dateinamenkonvention lautet dabei wie folgt:

[Datum achtstellig jjjjmmtt]\_[ISSI]\_[eigener Text].pdf

Beispiel: 20120212\_4501234\_test15.pdf

Für TTB:

Sollte eine Relevanz für eine Information der AS BY aufgrund gehäufte Vorkommnisse o.ä. bestehen, ist dieser Meldebogen per E-Mail an die AS BY zu übersenden.